






RIMORCHI TRAILERS




- 70** | **FLY 35 BASE / VERSIONE BASE**
FLY 35 BASE / BASIC VERSION
- 71** | **FLY 35 R TOP / TOP RAMPE**
FLY 35 R TOP / TOP RAMPS
- 72** | **FLY 35 U TOP / TOP RAMPE**
FLY 35 U TOP / TOP RAMPS
- 73** | **FLY 35 LIGHT / RIMORCHIO LEGGERO**
FLY 35 LIGHT / BASIC VERSION
- 74** | **FLY 35 BASE TIMONE REGOLABILE**
FLY 35 BASE HEIGHT-ADJUSTABLE OVERRUN DEVICE
- 75** | **FLY 35 LIGHT TIMONE REGOLABILE**
FLY 35 LIGHT HEIGHT-ADJUSTABLE OVERRUN DEVICE
- 76** | **FLY 600 SPIDER**
FLY 600 SPIDER

FLY 35 BASE / VERSIONE BASE

FLY 35 BASE / BASIC VERSION

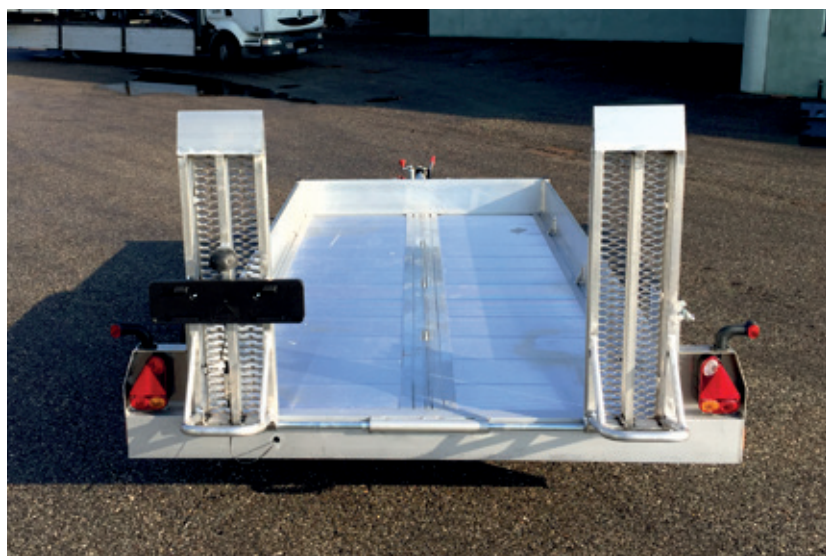

Caratteristiche tecniche		
Technical details		
Lunghezza totale Total length (mm)	A	5.150
Lunghezza entro cassone Loading floor length (mm)	B	3.100
Larghezza esterna totale External total width (mm)	C	2.400
Larghezza entro cassone Loading floor width (mm)	D	1.740
Peso a pieno carico PTAC Total weight (kg)		3.500
Peso a vuoto Own weight (kg)		585
Portata utile Load capacity (kg)		2.915
Altezza dal suolo del piano Loading floor height (mm)	E	ca. 440
Freni Brakes		Meccanici Mechanical
Ruota di scorta Spare wheel		Optional
Rampe Ramps		2 rampe 2 ramps
Porta benna Bucket holder		Optional
Ruote Tyres		185/60R12C104N
Parafanghi Fenders		Plastica Plastic


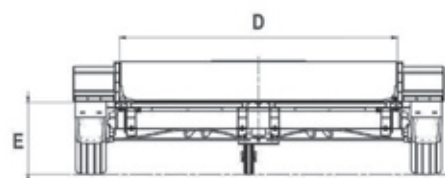

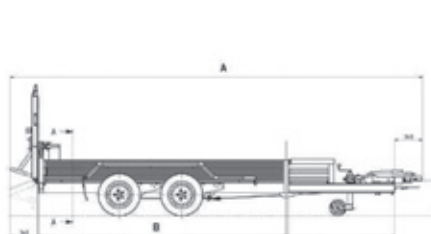


FLY 35 R TOP / TOP RAMPE

FLY 35 R TOP / TOP RAMPS



Caratteristiche tecniche		
Technical details		
Lunghezza totale	A	5.150
Total length (mm)		
Lunghezza entro cassone	B	3.100
Loading floor length (mm)		
Larghezza esterna totale	C	2.400
External total width (mm)		
Larghezza entro cassone	D	1.740
Loading floor width (mm)		
Peso a pieno carico PTAC		3.500
Total weight (kg)		
Peso a vuoto		616
Own weight (kg)		
Portata utile		2.884
Load capacity (kg)		
Altezza dal suolo del piano	E	ca. 440
Loading floor height (mm)		
Freni		Meccanici
Brakes		Mechanical
Ruota di scorta		Optional
Spare wheel		
Rampe		2 rampe
Ramps		2 ramps
Porta benna		Di serie
Bucket holder		Standard
Ruote		185/60R12C104N
Tyres		
Parafanghi		Alluminio
Fenders		Aluminium

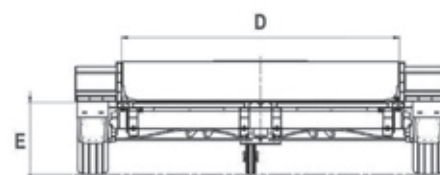

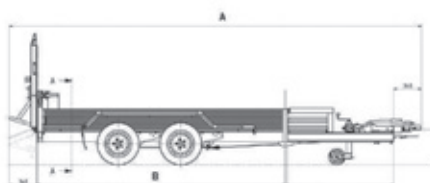


FLY 35 U TOP / TOP RAMPE

FLY 35 U TOP / TOP RAMPS



Caratteristiche tecniche Technical details		
Lunghezza totale Total length (mm)	A	5.150
Lunghezza entro cassone Loading floor length (mm)	B	3.100
Larghezza esterna totale External total width (mm)	C	2.400
Larghezza entro cassone Loading floor width (mm)	D	1.740
Peso a pieno carico PTAC Total weight (kg)		3.500
Peso a vuoto Own weight (kg)		640
Portata utile Load capacity (kg)		2.860
Altezza dal suolo del piano Loading floor height (mm)	E	ca. 440
Freni Brakes		Meccanici Mechanical
Ruota di scorta Spare wheel		Optional
Rampe Ramps		Rampa larga Large ramp
Porta benna Bucket holder		Di serie Standard
Ruote Tyres		185/60R12C104N
Parafanghi Fenders		Alluminio Aluminium


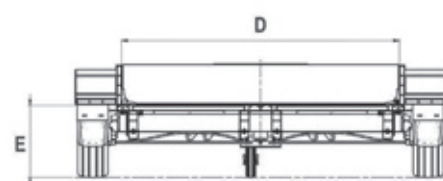

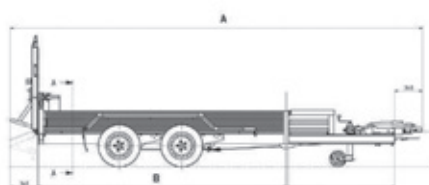


FLY 35 LIGHT / RIMORCHIO LEGGERO

FLY 35 LIGHT



Caratteristiche tecniche		
Technical details		
Lunghezza totale Total length (mm)	A	5.150
Lunghezza entro cassone Loading floor length (mm)	B	3.125
Larghezza esterna totale External total width (mm)	C	2.400
Larghezza entro cassone Loading floor width (mm)	D	1.796
Peso a pieno carico PTAC Total weight (kg)		3.500
Peso a vuoto Own weight (kg)		560
Portata utile Load capacity (kg)		2.960
Altezza dal suolo del piano Loading floor height (mm)	E	ca. 440
Freni Brakes		Meccanici Mechanical
Ruota di scorta Spare wheel		Optional
Rampe Ramps		2 rampe 2 ramps
Porta benna Bucket holder		Di serie Standard
Ruote Tyres		185/60R12C104N
Parafanghi Fenders		Plastica Plastic


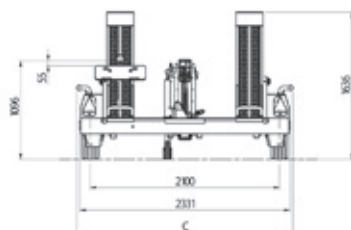

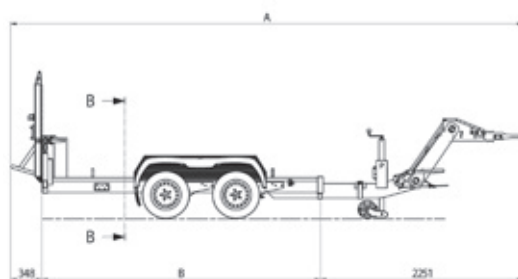


FLY 35 BASE TIMONE REGOLABILE

FLY 35 BASE HEIGHT-ADJUSTABLE OVERRUN DEVICE



Caratteristiche tecniche		
Technical details		
Lunghezza totale Total length (mm)	A	5.694
Lunghezza entro cassone Loading floor length (mm)	B	3.100
Larghezza esterna totale External total width (mm)	C	2.400
Larghezza entro cassone Loading floor width (mm)	D	1.740
Peso a pieno carico PTAC Total weight (kg)		3.500
Peso a vuoto Own weight (kg)		671
Portata utile Load capacity (kg)		2.829
Altezza dal suolo del piano Loading floor height (mm)	E	ca. 440
Freni Brakes		Meccanici Mechanical
Ruota di scorta Spare wheel		Optional
Rampe Ramps		2 rampe 2 ramps
Porta benna Bucket holder		-
Ruote Tyres		185/60R12C104N
Parafanghi Fenders		Plastica Plastic


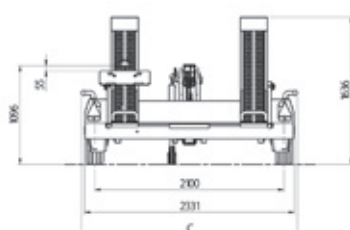

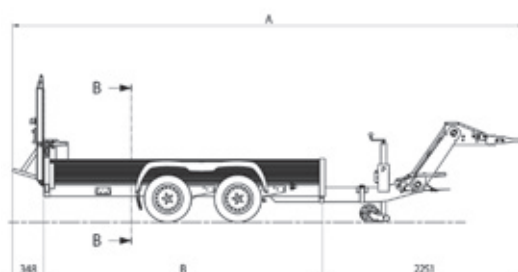


FLY 35 LIGHT TIMONE REGOLABILE

FLY 35 LIGHT HEIGHT-ADJUSTABLE OVERRUN DEVICE



Caratteristiche tecniche		
Technical details		
Lunghezza totale Total length (mm)	A	5.694
Lunghezza entro cassone Loading floor length (mm)	B	3.125
Larghezza esterna totale External total width (mm)	C	2.400
Larghezza entro cassone Loading floor width (mm)	D	1.796
Peso a pieno carico PTAC Total weight (kg)		3.500
Peso a vuoto Own weight (kg)		641
Portata utile Load capacity (kg)		2.860
Altezza dal suolo del piano Loading floor height (mm)	E	ca. 440
Freni Brakes		Meccanici Mechanical
Ruota di scorta Spare wheel		Optional
Rampe Ramps		2 rampe 2 ramps
Porta benna Bucket holder		-
Ruote Tyres		185/60R12C104N
Parafanghi Fenders		Plastica Plastic

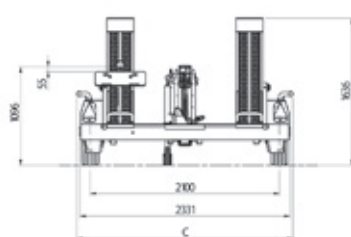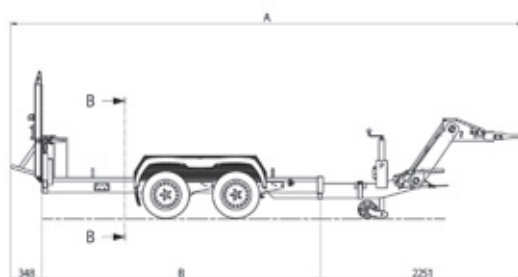

Il rimorchio Fly 600 Spider è interamente composto di alluminio ed è dedicato al trasporto di mezzi d'opera specifico per le piattaforme aeree cingolate e per trasporti di macchine da cantiere in generale.

I vantaggi del nuovo rimorchio sono molteplici: a differenza dei rimorchi in acciaio ha una portata utile di **3.0 Ton** ed è estremamente leggero avendo il baricentro a soli 40 cm ca. dal suolo permette al rimorchio di essere più stabile in fase di marcia. Gli speciali assali con sistema di ammortizzazione non rendono necessario l'utilizzo di ammortizzatori supplementari ruote speciali con elevati indici di carico con sezioni che garantiscono stabilità e sicurezza al veicolo.

I punti di forza che ha l'alluminio in confronto l'acciaio sono:

- +10% di portata utile del rimorchio perchè più leggero (superando così i 3000 Kg)
- il trattamento superficiale dell'alluminio impedisce ossidazione
- la scelta "green" perchè l'alluminio è riciclabile al 100% ed è un materiale che non richiede verniciatura, zincatura e altri processi di rivestimento.


The brand-new trailer branded DefinitiveCLM is entirely composed of alluminio and is dedicated to transporting construction equipment specifically for tracked aerial platforms and general construction equipment transportation.

The advantages of the new trailer are many: unlike steel trailers, it has a payload capacity of **3.0 Ton** and is extremely lightweight having the center of gravity only about 40 cm above the ground allows the trailer to be more stable while driving the special cushioning system axles make it unnecessary to use additional cushioning.

Special wheels with high load ratios whose sections provide stability and safety to the vehicle.

The strengths that aluminum has in comparison with steel are:

- +10% trailer payload capacity because it is lighter (thus exceeding 3000 kg)
- the surface treatment of aluminum prevents oxidation
- the "green" choice as aluminum is 100% recyclable and is a material that does not require painting, galvanizing and other coating processes.

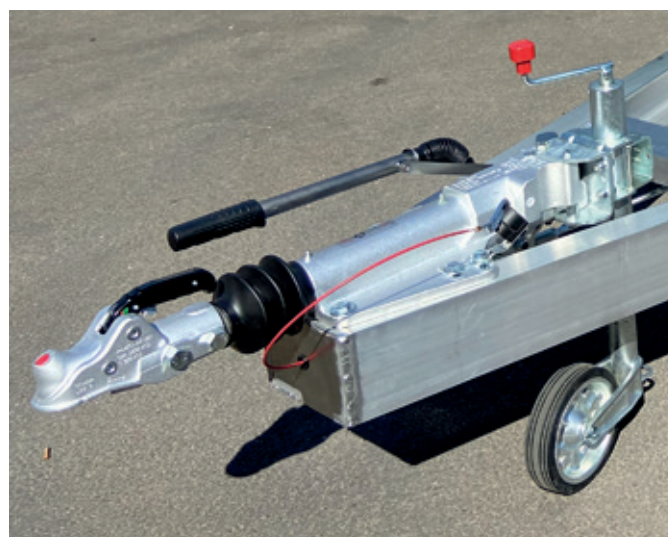

Caratteristiche tecniche Technical details		
Lunghezza totale Total length (mm)	A	6.618
Lunghezza entro cassone Loading floor length (mm)	B	3.317
Larghezza esterna totale External total width (mm)	C	2.107
Larghezza entro cassone Loading floor width (mm)	D	1.540
Peso a pieno carico PTAC Total weight (kg)		3.500
Peso a vuoto Own weight (kg)		496
Portata utile Load capacity (kg)		3.000
Altezza dal suolo del piano Loading floor height (mm)	E	ca. 443
Freni Brakes		Meccanici Mechanical
Ruota di scorta Spare wheel		Optional
Rampe Ramps		2 rampe 2 ramps
Porta benna Bucket holder		Optional
Ruote Tyres		185/60R12C104N
Parafanghi Fenders		Plastica Plastic

